



KONICA MINOLTA

bizhub C284 DATASHEET

- ✧ Multifuncțional A3 color
- ✧ 28 de pagini color pe minut

✧ Funcționalitate



Printare

- Color
- Alb-Negru
- PCL/PS
- USB
- Interfață locală/
rețea



Box

- Distribuție
- Partajare
- Box-to-Box
- Reprintare
- Box-to-USB



Copiere

- Color
- Alb-Negru



Scanare

- Twain Network
- Scanare-SMB
- Scanare-Box
- Scanare-email
- Scanare-FTP
- Scanare-WebDAV
- Scanare-USB
- Scanare-Home
- Scanare-me



Fax


- IP-Fax
- i-Fax
- PC-Fax
- Super G3 Fax




Tehnologie

EMPERON	SIMITRI®HD TONER	IWS	OPEN API	iOPTION	CSRC

Opțiuni

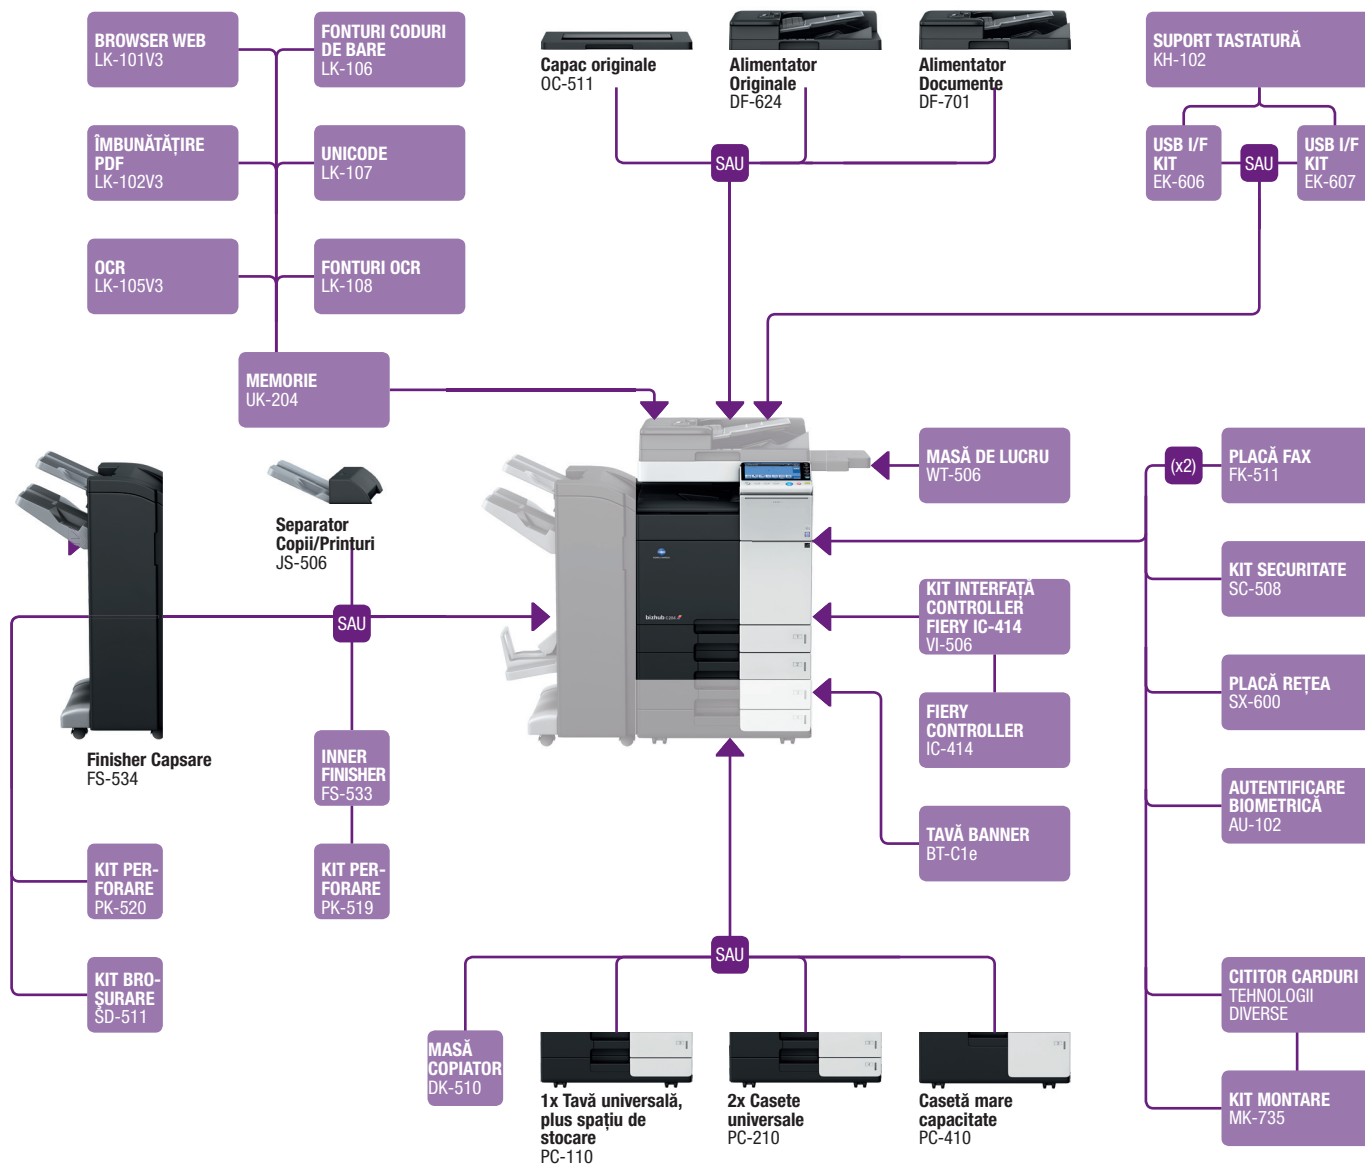

Opțiuni Finisare

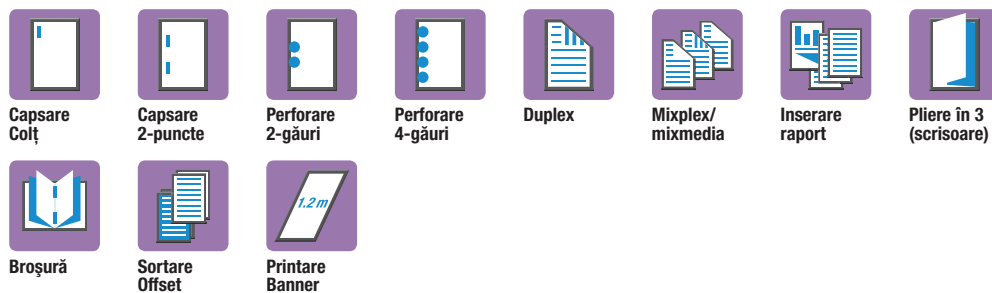

Descriere

bizhub C284	Centru de comunicare cu 28 ppm alb-negru și 28 ppm color. Controller de printare Standard Emperon™, PCL 6c, PostScript 3, PDF 1.7 și suport XPS.
	Capacitate hârtie de 500 + 500 coli si tavă manuală de 150 coli. Media de printare de la A6 la SRA3, 1.2 m banner și 52 – 300 gsm. 2 GB memorie, 250 GB hard disc și interfață standard Gigabit Ethernet.
KH-102 Suport Tastatură	Pentru a așeza tastatura pe el
EK-606 USB I/F kit	Conexiune tastatură USB
EK-607 USB I/F kit	Conexiune tastatură USB, Bluetooth
WT-506 Masă de lucru	Pentru așezarea kit-ului de autentificare
BT-C1e Tavă banner	Printare banner
FK-511 Placă Fax	Fax Super G3, funcționalitate fax digital
SC-508 Kit Securitate	Funcție copy guard
SX-600 Wireless LAN	Conector de la rețea la Wireless LAN
AU-102 Autentificare biometrică	Scanarea dispoziției venelor de sânge din deget
MK-735 Kit montare cititor carduri	Kit instalare carduri de acces Tehnologii diverse
JS-506 Separator Job-uri	Separarea spre exemplu a faxurilor
VI-506 Interface kit IC-414	Interfață conectare Fiery controller
IC-414 Fiery controller	Controller printare profesional
PK-519 Kit Perforare	Perforare 2/4 găuri, selectare automată
FS-533 Inner finisher	Capsare 50 coli, 300 coli capacitate ieșire maximă
PC-110 1x Casetă universală	A5–A3, 500 coli, 52–256 gmp
PC-210 2x Casete universale	A5–A3, 2x500 coli, 52–256 gmp

PC-410 Casetă capacitate	A4, 2,500 coli, 52–256 gmp
DK-510 Masă copiator	Spațiu de stocare
FS-534 Finisher Capsare	Capsare 50 coli, 3.200 coli capacitate ieșire
SD-511 Kit broșurare	Broșură, pliere mediană, pliere în 3
PK-520 Kit Perforare	perforare 2/4 găuri, selectare automată
UK-204 Memorie	Extensie memorie pentru i-Options
LK-101v3 Webbrowser	Acces webbrowser și image panel
LK-102v3 Îmbunătățire PDF	Enciptare PDF/A, PDF, semnătură digitală
LK-105v3 OCR	Searchable PDF și PPTx
LK-106 Fonturi coduri de bare	Suport nativ pentru printarea codurilor de bare
LK-107 Unicode	Suport nativ pentru printarea Unicode
LK-108 fonturi OCR	Suport nativ printare fonturi OCR A și B
OC-511 CAPAC ORIGINAL	Capac în loc de ADF
DF-624 ALIMENTATOR DOCUMENTE	Alimentator automat față-verso, Capacitate 100 originale
DF-701 ALIMENTATOR DOCUMENTE	Alimentator dualscan automat. Capacitate 100 originale

Specificații Tehnice

SPECIFICAȚII COPIATOR

Procesul de copiere	Copiere electrostatică laser tandem indirectă
Toner system	Toner polimerizat Simitri HD®
Viteză copiere/ printare A4 (mono/color)	Până la 28 cpm
Viteză copiere/printare A3 (mono/color)	Până la 14 cpm
Viteză duplex automat A4 (mono/color)	Până la 28 cpm
Prima copie/print (mono/color)	5.9/7.7
Timp încălzire	Aproximativ 20 sec. ¹
Rezoluție copiere	600 x 600 dpi
Gradație	256 gradații
Format originale	A5–A3
Mărire	25–400% în pași de 0.1%; Zoom automat
Funcții copiere	Capitol; copertă și inserare pagină; copie de probă (print și ecran); ajustare test de print; funcții digital art; setare memorie; mod poster; repetare imagine; overlay; copie de protecție

SPECIFICAȚII IMPRIMANTĂ

Rezoluție printare	1,800 x 600 dpi 1,200 x 1,200 dpi
Controller CPU	PowerPC MPC8536 @ 1.0 GHz
Limba de printare	PCL 6c (PCL 5c + XL3.0) PostScript 3 (CPSI 3016) XPS
Sistem de operare	Windows 2000/XP/XP64 Windows VISTA 32/64 Windows 7 32/64 Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64/2008 (R2) Macintosh 9.x/10.x Unix/Linux/Citrix
Fonturi	80x PCL Latin 137x PostScript 3 Emulation Latin
Funcții printare	Printare directă de PCL, PS, TIFF, XPS, PDF; fișiere PDF encriptate și OOXML (docx, xlsx, pptx); Mixmedia și mixplex; Job programming "Easy Set"; Overlay; Water mark; Protecție Copiere , Carbon Copy Print

SPECIFICAȚII IMPRIMANTĂ (OPȚIONAL)

Controller de printare	Embedded Fiery IC-414
CPU	Intel Pentium® @ 2.6 GHz
Memorie / HDD	2 GB / 160 GB
Limba de printare	Adobe PostScript 3 (CPSI 3019) PCL 6/5c
Sistem de operare	Windows 2000/XP/XP64 Windows VISTA 32/64 Windows 7 32/64 Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64/2008 (R2) Macintosh 9.x/10.x

SPECIFICAȚII SCANER

Viteză scanare mono/color	Până la 160/160 ipm
Rezoluție scanare	Max.: 600 x 600 dpi
Moduri scanare	Scanare Network TWAIN Scanare-email (scanare--Me) Scanare-FTP Scanare-SMB (scanare-Home) Scanare-Box Scanare-WebDAV Scanare-DPWS Scanare-USB
Formate fișiere	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a și 1b (opțional); PDF Compact; PDF encriptat; PDF indexabil (opțional) XPS; XPS Compact; PPTX și PPTX indexabil (opțional)
Scan destinations	2,100 (utilizatori + grupuri); suport LDAP
Scan functions	Comentariu (text/temp/dată) pentru PDF; Până la 400 de setări salvate pentru scanare; Previzualizare în timp real

SPECIFICAȚII FAX

Standard Fax	Super G3 (opțional)
Transmisie Fax	Analog i-Fax Color i-Fax (RFC3949-C) IP-Fax
Rezoluție Fax	Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)
Compresie Fax	MH; MR; MMR; JBIG
Modem Fax	Până la 33.6 Kbps
Destinații Fax	2,100 (adrese + grupuri)
Funcții Fax	Polling; Time shift; PC-Fax; Recepție în box confidențial; Receipt to email/FTP/SMB; pâna la 400 de setări salvate

SPECIFICAȚII USER BOX

Număr de documente	Până la 3,000 de documente sau 10,000 pagini
Tipuri de user-box	Public Personal (cu parolă sau autentificare) Grup (cu autentificare)
Tipuri de sistem-box	Printare securizată Print encryptat PDF Recepție Fax Fax polling
Funcționalitate user box	Reprintare; combinare Descărcare Trimitere (email/FTP/SMB și Fax) Copiere box to box

SPECIFICAȚII SISTEM

Memorie sistem	2,048 MB (standard)
Hard disk	250 GB (standard)
Interfață	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Protocoale de rețea	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Frame types	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Alimentator originale	Până la 100 de originale; A6-A3; 35-163 gmp R-ADF, Dualscan ADF
Dimensiune hârtie	A6-SRA3, dimensiune personalizabilă; hârtie banner max. 1,200 x 297 mm
Greutate Hârtie	52-300 gmp
Capacitate hârtie	Standard: 1,150 coli Max.: 3,650 coli
Casete de hârtie Standard	Casetă 1: 500 coli, A5-A3, 52-256 gmp Casetă 2: 500 coli, A5-SRA3, 52-256 gmp Tavă Manuală: 150 coli, A6-SRA3, dimensiune personalizabilă, banner, 60-300 gmp
Casete de hârtie Opțional	Casetă universală: 1x 500 coli, A5-A3, 52-256 gmp Casetă universală (2): 2x 500 coli, A5-A3, 52-256 gmp Casetă capacitate mare (3): 2,500 coli, A4, 52-256 gmp
Duplex automat	A5-SRA3; 52-256 gmp
Moduri Finisare (opțional)	Offset; grupare; sortare; capsare; perforare; pliere-mediană; pliere tip scrisoare; broșură
Capacitate ieșire (cu. finisher)	Maxim: 3,200 coli

Capacitate ieșire (fără finisher)	Max.: 250 coli
Capsare	Max.: 50 coli sau 48 coli + 2 coli copertă (până la 209 gmp)
Capacitate capsare	Max.: 1,000 coli
Pliere scrisoare	Până la 3 coli
Capacitate pliere	Max.: 30 coli (tavă); nelimitat
Broșură	Max.: 20 coli sau 19 coli + 1 copertă (până la 209 gmp)
Capacitate ieșire	Max.: 100 coli
Volum copiere/printare (lunar)	Rec.: 30,000; Max.: 100,000
Durată toner	Negru 27,000; CMY 25,000
Durată unitate imagine	Negru 120,000/600,000 (Cilindru/Developer) CMY 75,000/600,000 (Drum/Developer)
Putere consumată	Mai puțin de 1.58 KW (sistem) TEC* 2.04
Dimensiuni Sistem (W x D x H, mm)	615 x 685 x 779 (excl. ADF)
Greutate Sistem	Aprox. 85 kg

FACILITĂȚI SISTEM

Securitate	ISO 15408 EAL3 ; Filtrare IP filtering și blocare porturi; Comunicare rețea SSL2; SSL3 și TLS1.0; Suport IPsec; Suport IEEE 802.1x ; Autentificare Utilizator; Log autentificare; Printare Securizată; Rescriere Hard disk (8 standarde); Encryptare date Hard disk (AES 128); Ștergere automată a memoriei; Recepție fax confidențial; Print user data encryption; Protecție la copiere (copy guard, parolă)
Conturi acces	Până la 1.000 conturi utilizatori, suport Active Directory (nume utilizator + parolă + email + folder smb) User function access definition Autentificare biometrică (scanare vene deget) opțional Autentificare card acces (cititor card acces) opțional
Software	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Utilitar Driver Packaging Utilitar Log Management

¹ Timpul de încălzire poate varia în funcție de mediul de operare și folosire a echipamentului
*Consum de Electricitate Caracteristic (săptămânal) reglementat de Energy Star



Simitri HD
High Definition Polymerised Toner



SAP® Printer Vendor Solution



CORTADO
Cloud Printing Ready

